


FT68200A/E 系列

超大功率电子负载

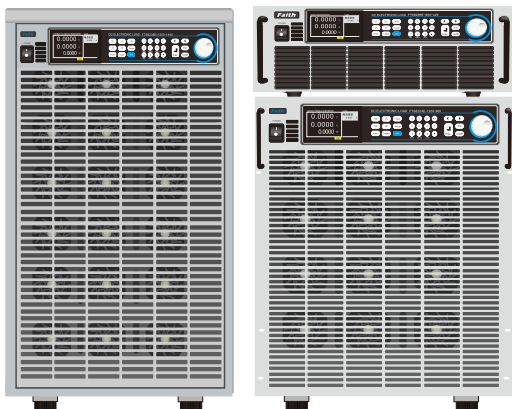

特点

- 单机功率：6kW~60kW，通过主/从并联，最大功率可扩展至600kW；
- 功率密度6kW/3U；
- 电压范围：150V、600V、1200V；
- 电流范围：100A/kW(150V)，70A/kW(600V)，40A/kW(1200V)；
- 高精度，电压精度为(0.025%+0.025%F.S.)；
电流精度为(0.05%+0.05%F.S.)；
- 多种工作模式：CC、CV、CR、CP、CRD、CPD、CV+CC、CR+CC、CP+CC操作模式；
- 编程速度50kHz，采样速度500kHz；
- 30kHz动态扫描功能；
- 远程数据传输率可达1kHz，能极大提高通讯接口数据获取能力；
- 瞬时过功率带载功能，瞬间过载能力超过额定功率的两倍以上OCP、OPP、LED模拟、负载效应、电池内阻、电池放电测试功能；
- 时间测量，(Vpk+/-)测量功能；
- 自动测试功能，序列功能；
- 全面的保护功能：过电压、过电流、过温度、限电流、限功率、输入反接、断电记忆等；
- 外部模拟编程输入与电流监视输出，且具备高压隔离能力；
- TFT彩色液晶显示屏，中英文菜单界面；
- 配备多种通信接口：RS232、RS485、LAN、USB、GPIB(选配)、CAN(选配)；
- 支持SCPI与ModBus通讯协议。

简述

- 电压：150V，600V，1200V
- 功率：6kW，8kW，10kW，12kW，18kW，24kW，30kW，36kW，42kW，48kW，54kW，60kW

FT68200A/E系列大功率可编程直流电子负载，是基于高可靠性及高功率密度进行设计，其功率密度是传统负载的两倍。

FT68200A/E系列有150V、600V、1200V三种电压范围，单机功率范围从6kW至60kW，单一台电流最大达2400A。其更宽的工作范围，极快的动态频率，有效增加了测试能力和应用范围。全系列产品都具备强大的过载能力，瞬间过功率拉载可达额定功率2倍以上，能有效降低测试成本。


FT68200A/E具备LAN、RS232、RS485、CAN、GPIB、USB等多种通讯接口以及模拟量接口，既支持SCPI也支持ModBus通讯协议，为系统集成应用提供了极大便利。

应用领域

- 动力电池、铅酸电池、燃料电池的放电测试；
- BMS与电池保护装置测试；
- 直流充电桩、充电模块、车载充电机、A/D电源转换器及其它电力电子功率器件的测试；
- 大功率开关电源、UPS电源、通信电源、服务器电源的测试；
- 太阳能电池阵列、工业电机的虚拟负载测试。


超高功率密度

FT68200A/E系列采用高功率密度设计，体积仅为传统电子负载的一半，重量比传统负载少三分之一。

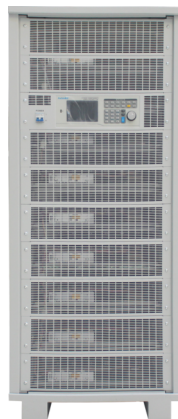

普通电子负载


VS



24kW/14U


多种工作模式

FT68200A/E系列具有恒电流、恒电压、恒电阻、恒功率四种基本工作模式，能满足广泛的测试需求。同时又具备CV+CC、CR+CC、CP+CC多种复合操作模式功能。用户可以根据自己的测试需求，设置电流限制值，避免在测试过程中出现过流损坏测试产品的情况出现。其中CV+CC模式可以应用于模拟电池充电特性，测试充电桩以及车载充电机等类似产品。CR+CC模式可模拟电源电压电流限制及精度测试。

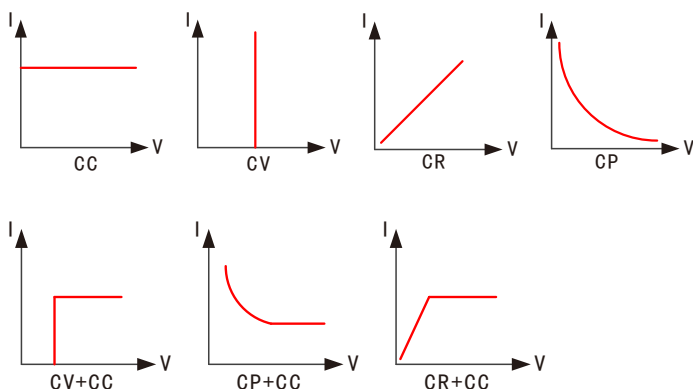

30kHz动态扫频, Vpk+/-捕获

FT68200A/E系列具有动态扫频功能，最高可设置频率30kHz。测试时通过调整电流加载频率，捕捉和记录被测电源在整个过程中的峰值电压Vpk+、谷值电压Vpk-及发生频率点。能有效测试各类电源在不同频率下的动态响应。

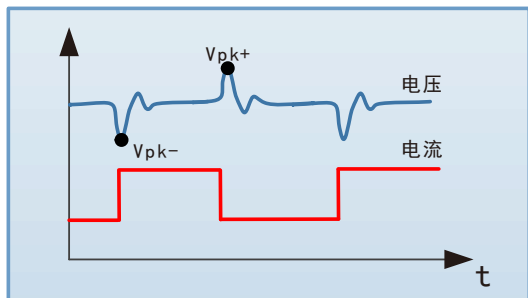


1kHz数据传输

FT68200A/E系列能为用户提供高达1kHz的数据传输量，即每秒1000个电压、电流数据点，以便实现波形绘制与动态数据分析等功能。在系统集成应用中，上位机通过此功能可免去去波器与高速电流采集硬件，直接获取大量测试数据，降低成本。



瞬时过功率加载功能


FT68200A/E系列电子负载具有瞬时2倍以上超过额定功率拉载能力。在模拟直流电机启动特性，电源瞬时过载特性，动力电池的瞬时高倍率放电特性，功率型电力电子器件瞬时带载能力等瞬时大功率拉载测试中，可极大地节约成本。

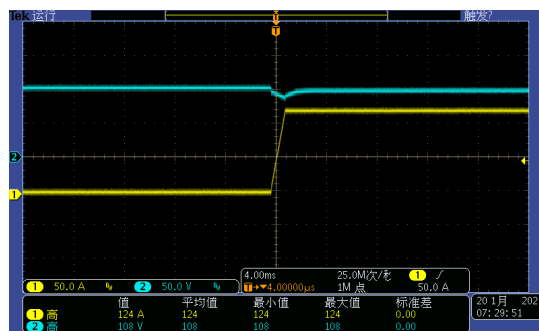

FT68206E-150-600额定6kW，瞬间带载12kW

时间测量


FT68200A/E系列电子负载具有时间测量功能。通过捕获外部开关量信号，结合开关量信号和电压电流信号可以测试系统的响应和动作时间、脉冲电流的脉冲宽度等。其主要用于测量电源的开关机时间、保持时间、上升沿下降沿时间，以及保险丝熔断时间与断路器响应时间等。

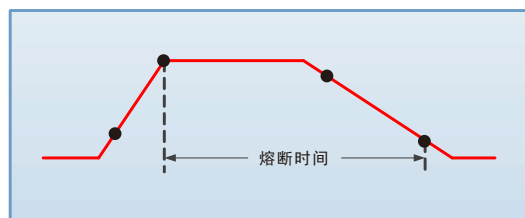

电池测试


FT68200A/E系列电子负载具有电池测试功能。提供了定电流、定电阻、定功率三种放电模式，可自行设定放电截止条件：截止电压、截止时间及截止电量，三者任一条件满足，放电停止。放电过程中，将记录放电电量与放电时间。

FT68200A/E系列通过直流放电法（DCR）进行电阻内阻和容量测试。

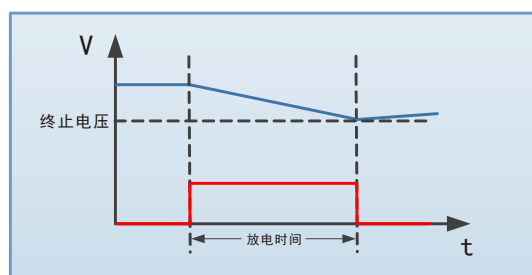



序列功能

FT68200A/E系列电子负载提供了序列测试功能，最多可编辑20个测试文件，每个100步。在CC模式下能模拟更复杂的时序变化，并同时支持文件链接等序列编辑功能。单步的时间范围为：0.1ms~99999s。

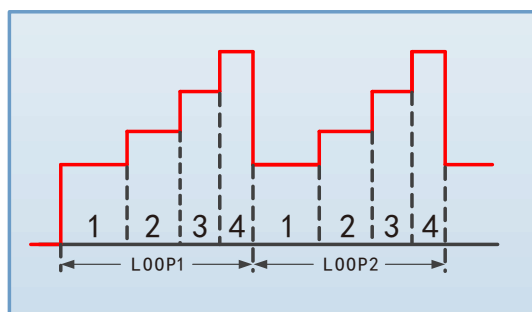

级联


FT68200A/E系列的级联功能，支持高达10台负载的并机使用，扩展电子负载的功率使用范围。级联时，每个负载自主均流，从机自动复制主机的带载参数。单机也可独立使用，功率配置更灵活。

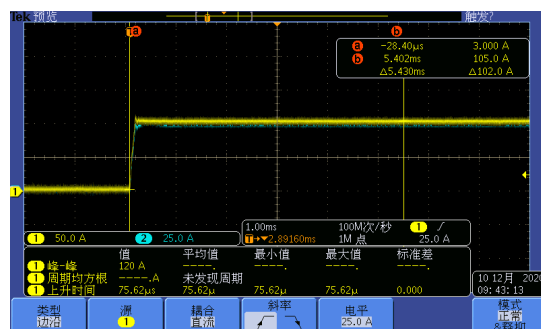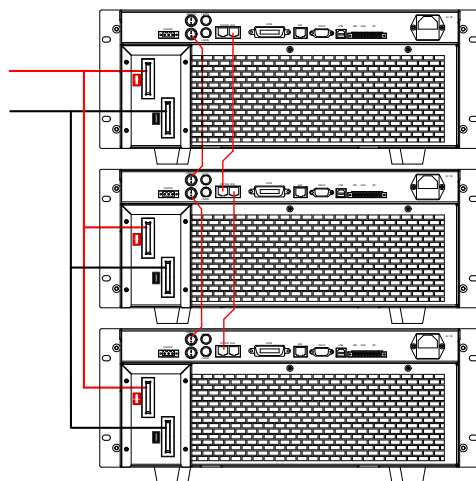

两台主从级联带载时，电流波形完全重合


多接口与多协议

FT68200A/E系列配备多种通讯接口，同时支持SCPI与Modbus两种通讯协议。用户可以根据需求在菜单进行配置，这样使得系统集成更加灵活。

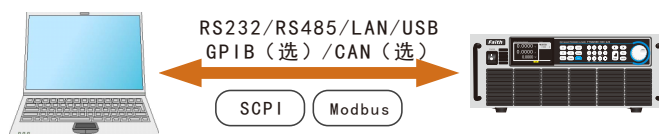


外部模拟编程

FT68200A/E系列具备外部模拟编程功能。其他设备可通过一个外部电压信号（直流或交流）对负载进行连续控制。0~10V的外部电压信号，对应0~100%满量程带载电流。此功能还可以用于各种复杂带载波形测试。

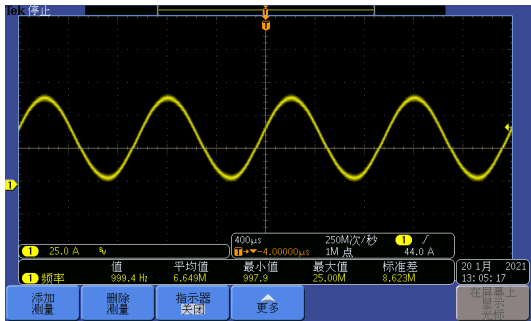





1 kHz正弦波

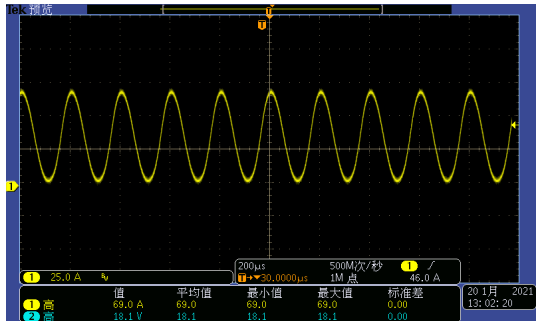

5 kHz正弦波

电脑图形化操作软件

FT68200A/E系列提供了一款具有虚拟仪器功能的上位机软件，可以实时读取测试数据、生成图像、导出报表、打印报告等，方便客户使用。

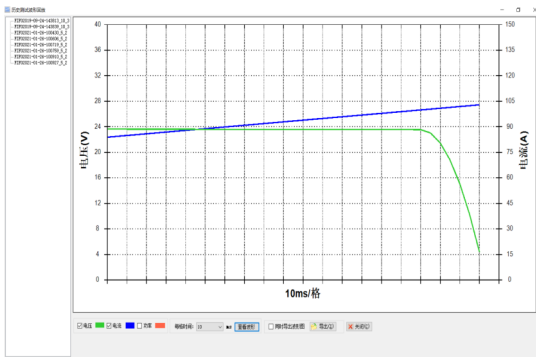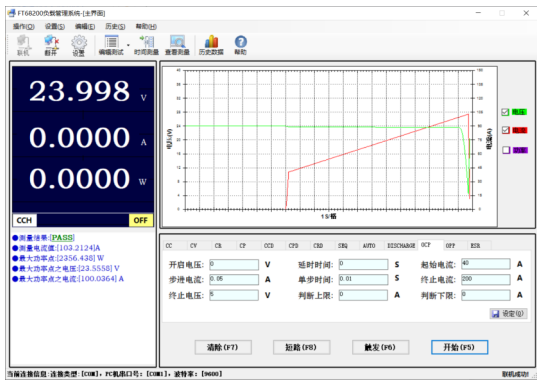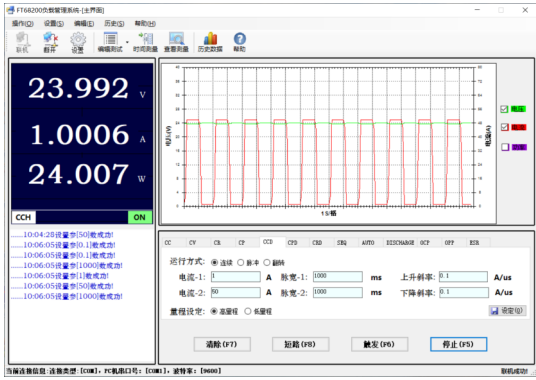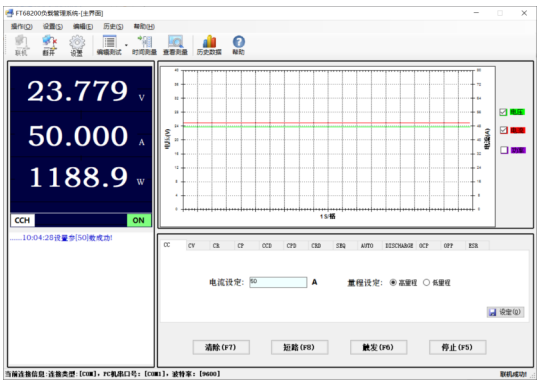

订购信息

产品系列	功率等级	150V	600V	1200V	高度
A 系列	6KW	FT68206A-150-600	FT68206A-600-420	FT68206A-1200-240	4U
	8KW	FT68208A-150-800	FT68208A-600-560	FT68208A-1200-320	7U
	10KW	FT68210A-150-1000	FT68210A-600-700	FT68210A-1200-400	7U
	12KW	FT68212A-150-1200	FT68212A-600-840	FT68212A-1200-480	7U
	18KW	FT68218A-150-1800	FT68218A-600-1260	FT68218A-1200-720	11U
	24KW	FT68224A-150-2400	FT68224A-600-1680	FT68224A-1200-960	14U
	30KW	FT68230A-150-2400	FT68230A-600-2100	FT68230A-1200-1200	20U
	36KW	FT68236A-150-2400	FT68236A-600-2400	FT68236A-1200-1440	20U
	42KW	FT68242A-150-2400	FT68242A-600-2400	FT68242A-1200-1680	26U
	48KW	FT68248A-150-2400	FT68248A-600-2400	FT68248A-1200-1920	26U
	54KW	FT68254A-150-2400	FT68254A-600-2400	FT68254A-1200-2160	32U
	60KW	FT68260A-150-2400	FT68260A-600-2400	FT68260A-1200-2400	32U
E 系列	6KW	FT68206E-150-600	FT68206E-600-420	FT68206E-1200-240	4U
	8KW	FT68208E-150-800	FT68208E-600-560	FT68208E-1200-320	7U
	10KW	FT68210E-150-1000	FT68210E-600-700	FT68210E-1200-400	7U
	12KW	FT68212E-150-1200	FT68212E-600-840	FT68212E-1200-480	7U
	18KW	FT68218E-150-1800	FT68218E-600-1260	FT68218E-1200-720	11U
	24KW	FT68224E-150-2400	FT68224E-600-1680	FT68224E-1200-960	14U
	30KW	FT68230E-150-2400	FT68230E-600-2100	FT68230E-1200-1200	20U
	36KW	FT68236E-150-2400	FT68236E-600-2400	FT68236E-1200-1440	20U
	42KW	FT68242E-150-2400	FT68242E-600-2400	FT68242E-1200-1680	26U
	48KW	FT68248E-150-2400	FT68248E-600-2400	FT68248E-1200-1920	26U
	54KW	FT68254E-150-2400	FT68254E-600-2400	FT68254E-1200-2160	32U
	60KW	FT68260E-150-2400	FT68260E-600-2400	FT68260E-1200-2400	32U

选购信息

名称	型号或规格	说明
电脑图形化操作软件	FT68201A/E FaithLoad	FT68200A/E用上位机软件
交流负载整流器选件	MD220-50	80~260Vac/50A, 单相输入
交流负载整流器选件	MD220-100	80~260Vac/100A, 单相输入
交流负载整流器选件	MD380-100	190~450Vac/100A, 三相输入
交流负载整流器选件	MD220-200	190~450Vac/200A, 三相输入
GP I B接口	FT68201B	
CAN接口	FT68201C	
并机运行电缆 (1M)	PC010-682	

选购信息

线材规格	DC2-2P15M	DC16-2P20M	DC25-2P25M	DC50-2P20M	DC50-2P40M	DC120-2P20M	DC150-2P20M
最大使用电压	750V						
最大使用电流	10A	60A	100A	200A	200A	300A	400A
端子	M8/鳄鱼夹	M8/M8	M8/M8	M8/M8	M8/M8	M8/M8	M10/M10
截面积	4.0mm ²	16mm ²	25mm ²	50mm ²	50mm ²	120mm ²	150mm ²
长度	约1.5m	约2m	约2m	约2m	约4m	约2m	约2m
外形							

规格参数 FT68200A/E系列型号众多，只列出部分型号参照

型号	FT68206E-150-600		FT68206E-600-420		FT68206E-1200-240	
电压	150V		600V		1200V	
电流	600A		420A		240A	
功率	6,000W		6,000W		6,000W	
满电流最低操作电压	1.5V/600A		14V/420A		20V/240A	
恒电流模式						
量程	0-60A	0-600A	0-42A	0-420A	0-24A	0-240A
分辨率	1mA	10mA	0.7mA	7mA	0.4mA	4mA
精度	0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.	
恒电压模式						
量程	0-30V	0-150V	0-120V	0-600V	0-240V	0-1200V
分辨率	0.5mV	2.5mV	2mV	10mV	4mV	20mV
精度	0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.	
恒功率模式						
量程	0 - 6,000W		0 - 6,000W		0 - 6,000W	
分辨率	100mW		100mW		100mW	
精度	0.2%+0.2% F.S.		0.2%+0.2% F.S.		0.2%+0.2% F.S.	
恒电阻模式						
量程	0.0025Ω~500Ω		0.03Ω~2.8kΩ		0.08Ω~10kΩ	
精度	Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.		Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.		Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.	
斜率						
电流斜率	0.001~0.6A/us	0.01~6A/us	0.0001~0.4A/us	0.001~4A/us	0.0001~0.24A/us	0.001~2.4A/us
电流测量						
量程	0-60A	0-600A	0-42A	0-420A	0-24A	0-240A
精度	1mA	10mA	0.7mA	7mA	0.4mA	4mA
分辨率	0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.	
电压测量						
量程	0-30V	0-150V	0-120V	0-600V	0-240V	0-1200V
精度	0.5mV	2.5mV	2mV	10mV	4mV	20mV
分辨率	0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.	
其他规格						
AC 电压	220VAC ±10%，50~60Hz，360VA					
操作温度	0~40℃					
满功率操作温度	0~25℃					
重量	40Kg					
尺寸	482.6mm(W)*177mm(H)*662.2mm(D)					

规格参数

FT68200A/E系列型号众多，只列出部分型号参照

型号	FT68212E-150-1200		FT68212E-600-840		FT68212E-1200-480	
电压	150V		600V		1200V	
电流	1200A		840A		480A	
功率	12,000W		12,000W		12,000W	
满电流最低操作电压	1.5V/1200A		14V/840A		20V/480A	
恒电流模式						
量程	0-120A	0-1200A	0-84A	0-840A	0-48A	0-480A
分辨率	2mA	20mA	1.4mA	14mA	0.8mA	8mA
精度	0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.	
恒电压模式						
量程	0-30V	0-150V	0-120V	0-600V	0-240V	0-1200V
分辨率	0.5mV	2.5mV	2mV	10mV	4mV	20mV
精度	0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.	
恒功率模式						
量程	0 - 12,000W		0 - 12,000W		0 - 12,000W	
分辨率	200mW		200mW		200mW	
精度	0.2%+0.2% F.S.		0.2%+0.2% F.S.		0.2%+0.2% F.S.	
恒电阻模式						
量程	0.0012Ω～250Ω		0.015Ω～1400Ω		0.04Ω～5kΩ	
精度	Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.		Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.		Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.	
斜率						
电流斜率	0.001～1.2A/μs	0.01～12A/μs	0.0001～0.8A/μs	0.001～8A/μs	0.0001～0.48A/μs	0.001～4.8A/μs
电流测量						
量程	0-120A	0-1200A	0-84A	0-840A	0-48A	0-480A
精度	2mA	20mA	1.4mA	14mA	0.8mA	8mA
分辨率	0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.	
电压测量						
量程	0-30V	0-150V	0-120V	0-600V	0-240V	0-1200V
精度	0.5mV	2.5mV	2mV	10mV	4mV	20mV
分辨率	0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.	
其他规格						
AC 电压	220VAC ±10%，50～60Hz，720VA					
操作温度	0～40℃					
满功率操作温度	0～25℃					
重量	72Kg					
尺寸	482.6mm(W)*310mm(H)*712.2mm(D)					

规格参数

FT68200A/E系列型号众多，只列出部分型号参照

型号	FT68224E-150-2400		FT68224E-600-1680		FT68224E-1200-960	
电压	150V		600V		1200V	
电流	2400A		1680A		960A	
功率	24,000W		24,000W		24,000W	
满电流最低操作电压	1.5V/2400A		14V/1680A		20V/960A	
恒电流模式						
量程	0-240A	0-2400A	0-168A	0-1680A	0-96A	0-960A
分辨率	4mA	40mA	2.8mA	28mA	1.6mA	16mA
精度	0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.	
恒电压模式						
量程	0-30V	0-150V	0-120V	0-600V	0-240V	0-1200V
分辨率	0.5mV	2.5mV	2mV	10mV	4mV	20mV
精度	0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.	
恒功率模式						
量程	0 - 24,000W		0 - 24,000W		0 - 24,000W	
分辨率	400mW		400mW		400mW	
精度	0.2%+0.2% F.S.		0.2%+0.2% F.S.		0.2%+0.2% F.S.	
恒电阻模式						
量程	0.0006Ω～125Ω		0.008Ω～715Ω		0.02Ω～2.5kΩ	
精度	Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.		Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.		Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S.	
斜率						
电流斜率	0.001～2.4A/us	0.01～24A/us	0.001～1.6A/us	0.01～16A/us	0.001～0.96A/us	0.01～9.6A/us
电流测量						
量程	0-240A	0-2400A	0-168A	0-1680A	0-96A	0-960A
精度	4mA	40mA	2.8mA	28mA	1.6mA	16mA
分辨率	0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.		0.05%+0.05%F.S.	
电压测量						
量程	0-30V	0-150V	0-120V	0-600V	0-240V	0-1200V
精度	0.5mV	2.5mV	2mV	10mV	4mV	20mV
分辨率	0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.		0.025%+0.025%F.S.	
其他规格						
AC 电压	220VAC ±10%，50～60Hz，1420VA					
操作温度	0～40℃					
满功率操作温度	0～25℃					
重量	156Kg					
尺寸	482.6mm(W)*621mm(H)*712.2mm(D)					

*所有规格如有变更，恕不另行通知。

1. 在25±5℃的环境温度范围内满足额定的规格。
2. 若工作电压超过额定电压1.05倍，将可能对器件造成永久性损坏。


A/E功能配置列表

功能列表	A	E
恒流 (CCH/CCL)	✓	✓
恒压 (CVH/CVL)	✓	✓
恒阻 (CR)	✓	✓
恒功率 (CP)	✓	✓
动态电流 (CCDH/CCDL)	✓	✓
动态电阻 (CRD)	✓	×
动态功率 (CPD)	✓	×
序列 (SEQ)	✓	✓
自动 (Auto)	✓	✓
过流 (OCP)	✓	✓
过功率 (OPP)	✓	✓
放电 (DISCHARGE)	✓	✓
负载效应 (LOEF)	✓	✓
内阻 (ESR)	✓	✓
LED模拟 (LED)	✓	×
动态扫频 (SWEEP)	✓	✓
恒压+恒流 (CV+CC)	✓	×
恒阻+恒流 (CR+CC)	✓	×
恒功率+恒流 (CP+CC)	✓	×
保存	✓	✓
调用	✓	✓
远端补偿	✓	✓
恒压速度	✓	✓
模拟编程	✓	✓
外部控制	✓	✓
模拟短路	✓	✓
定时带载	✓	✓
VON/VOFF	✓	✓
限制设定	✓	✓
硬件限制	✓	✓
保护设置	✓	✓
时间测量	✓	✓
Vpk+/-	✓	✓
数据传输	1kHz/s	1kHz/s
并机	✓	✓
通讯	RS232/RS485/LAN/USB (GPIB, CAN选配)	RS232/RS485/LAN/USB (GPIB, CAN选配)


*所有规格如有变更，恕不另行通知。

尺寸图

4U机型（6kW）尺寸图

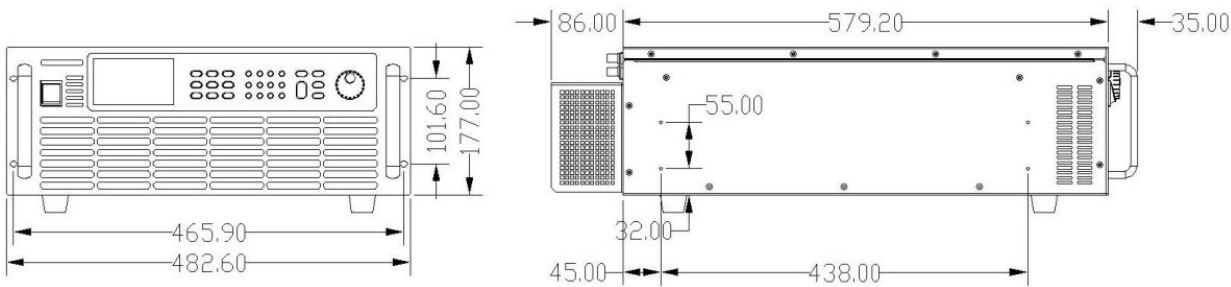

7U机型（8kW~12kW）尺寸图

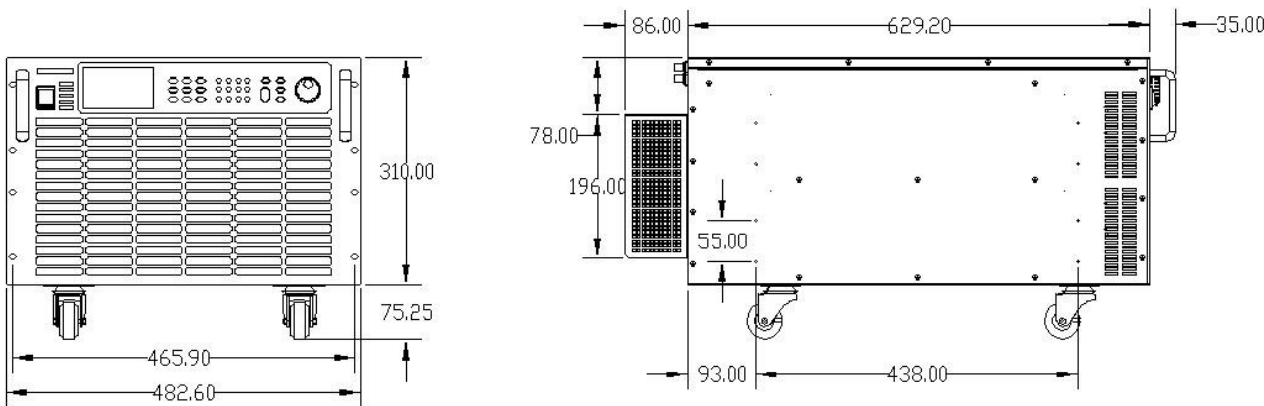

14U机型（20kW~24kW）尺寸图

